



2 フィルタカバー及び古いフィルタの取り外し

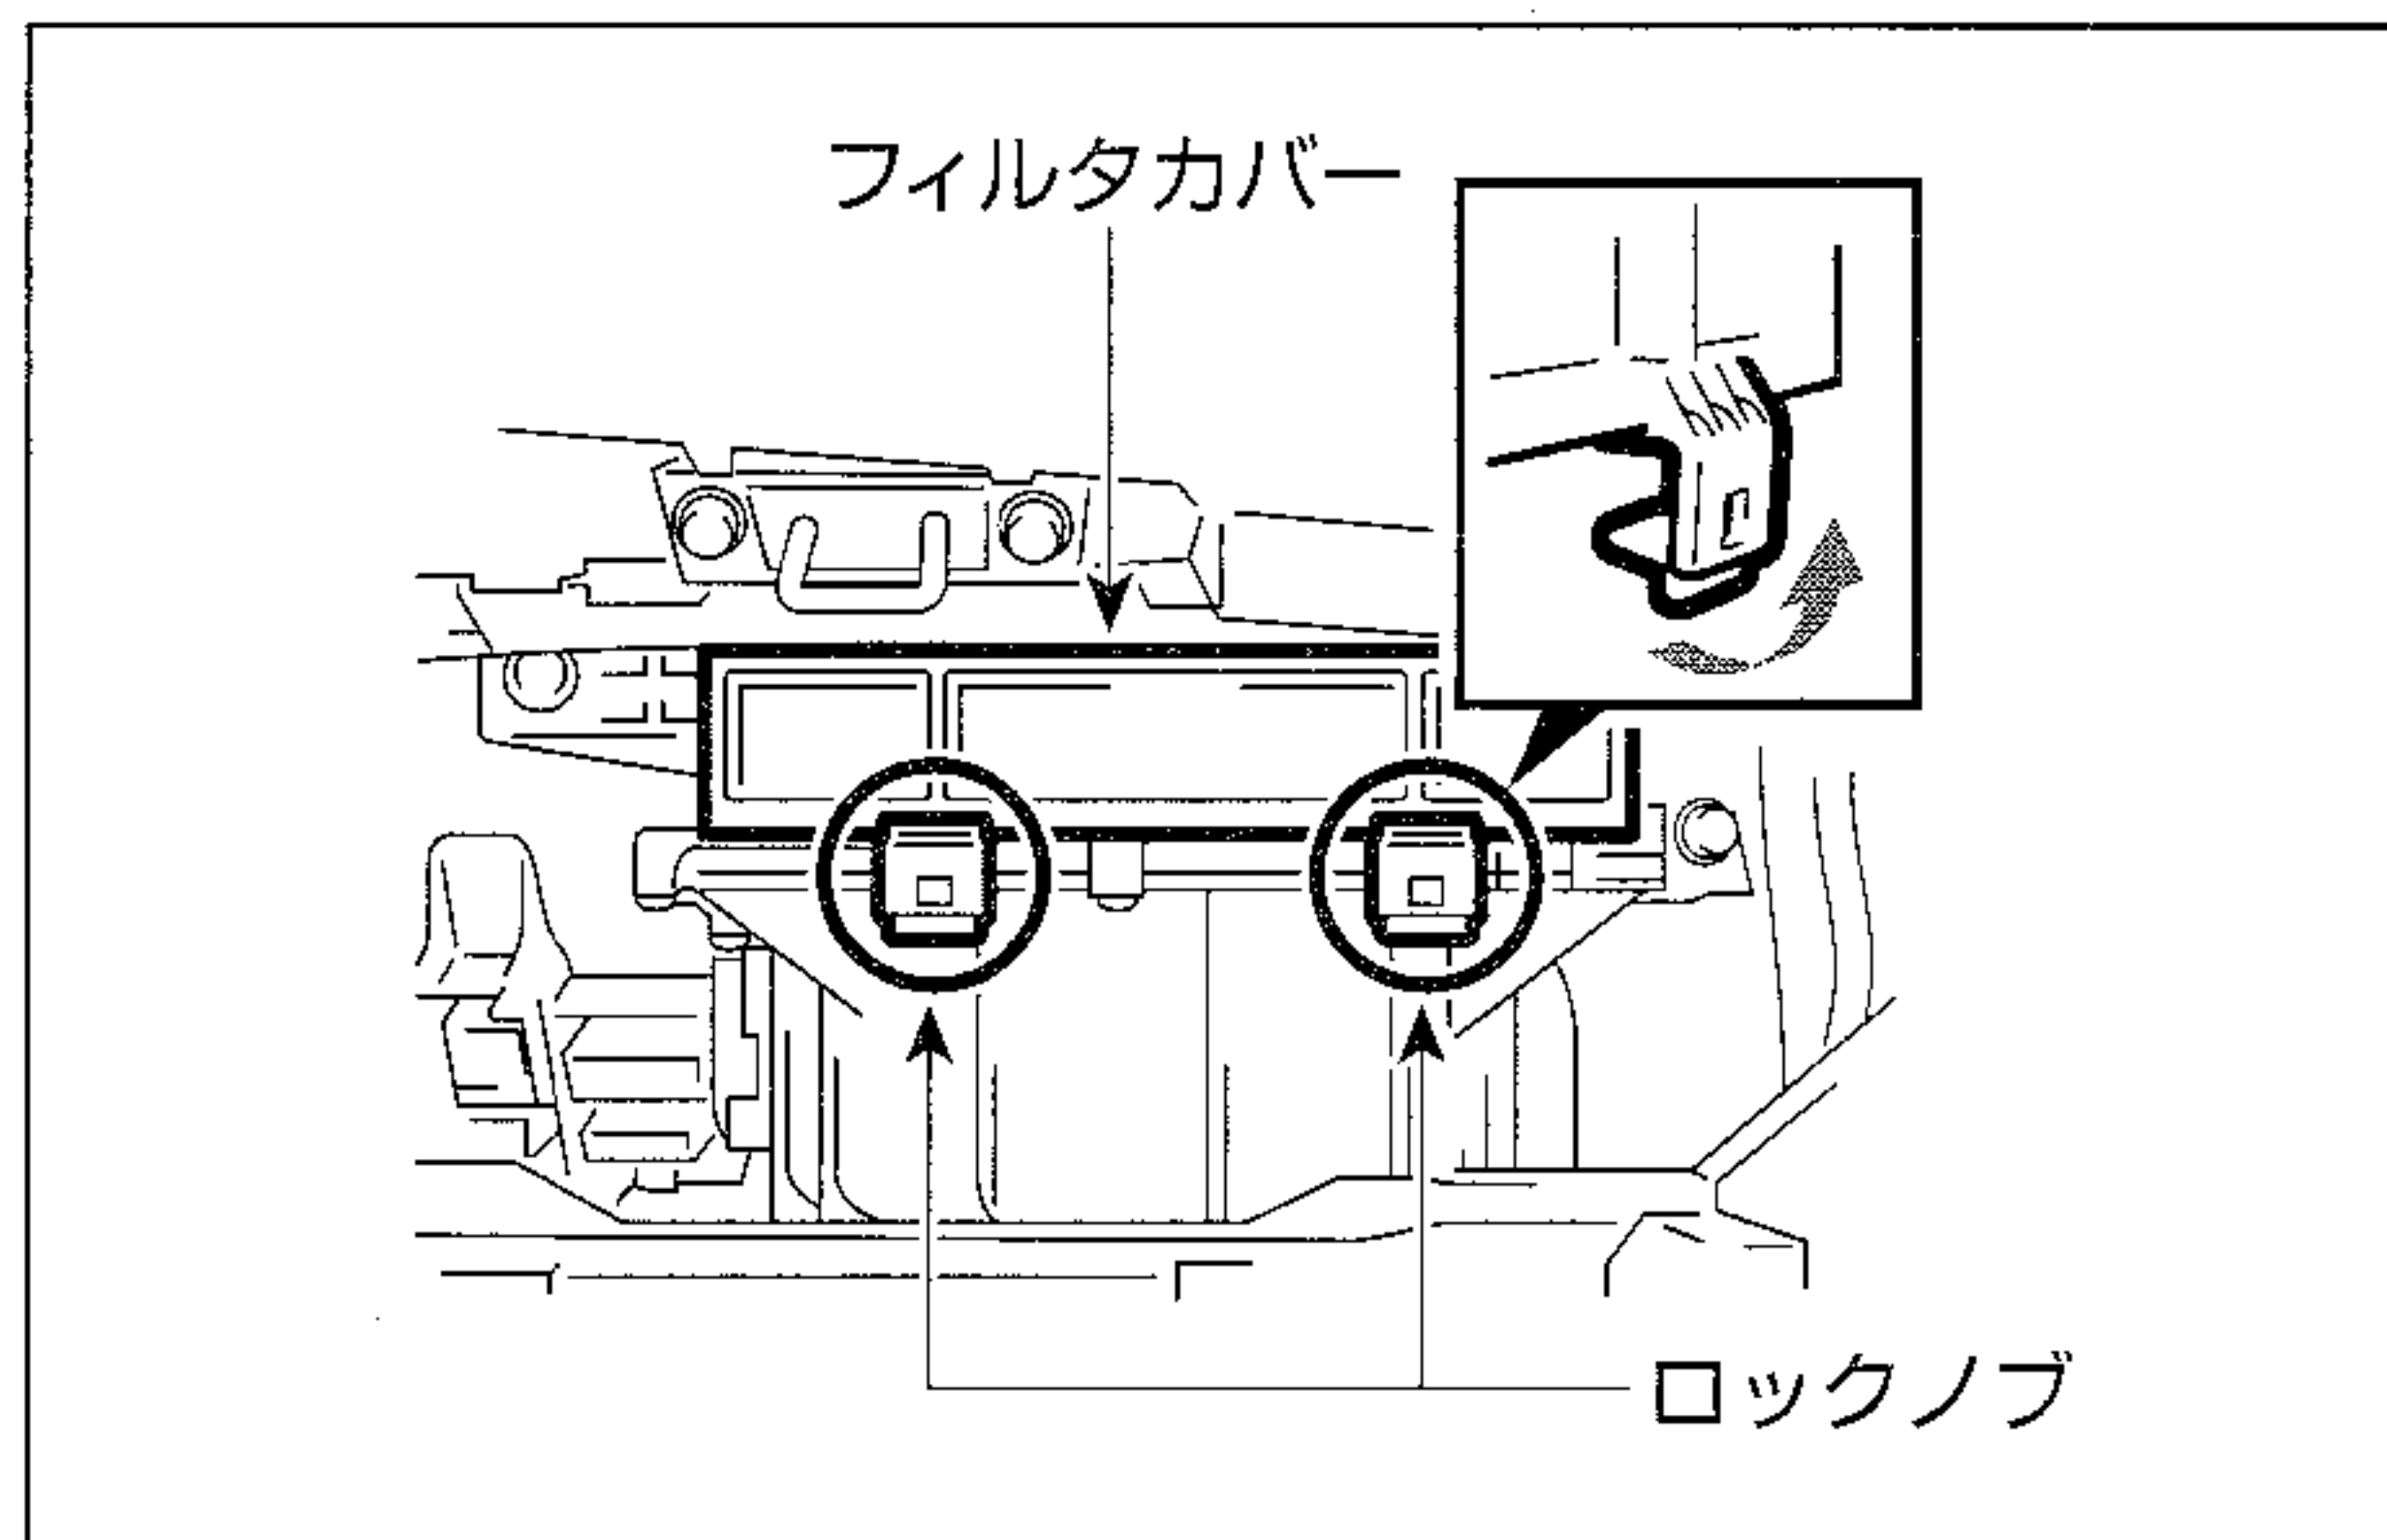


フィルタカバー下部のロックノブ2箇所を外し、フィルタカバーを取り外す。
(ウイングロードのみ、フィルタカバー下部のボルト2箇所を外す。)

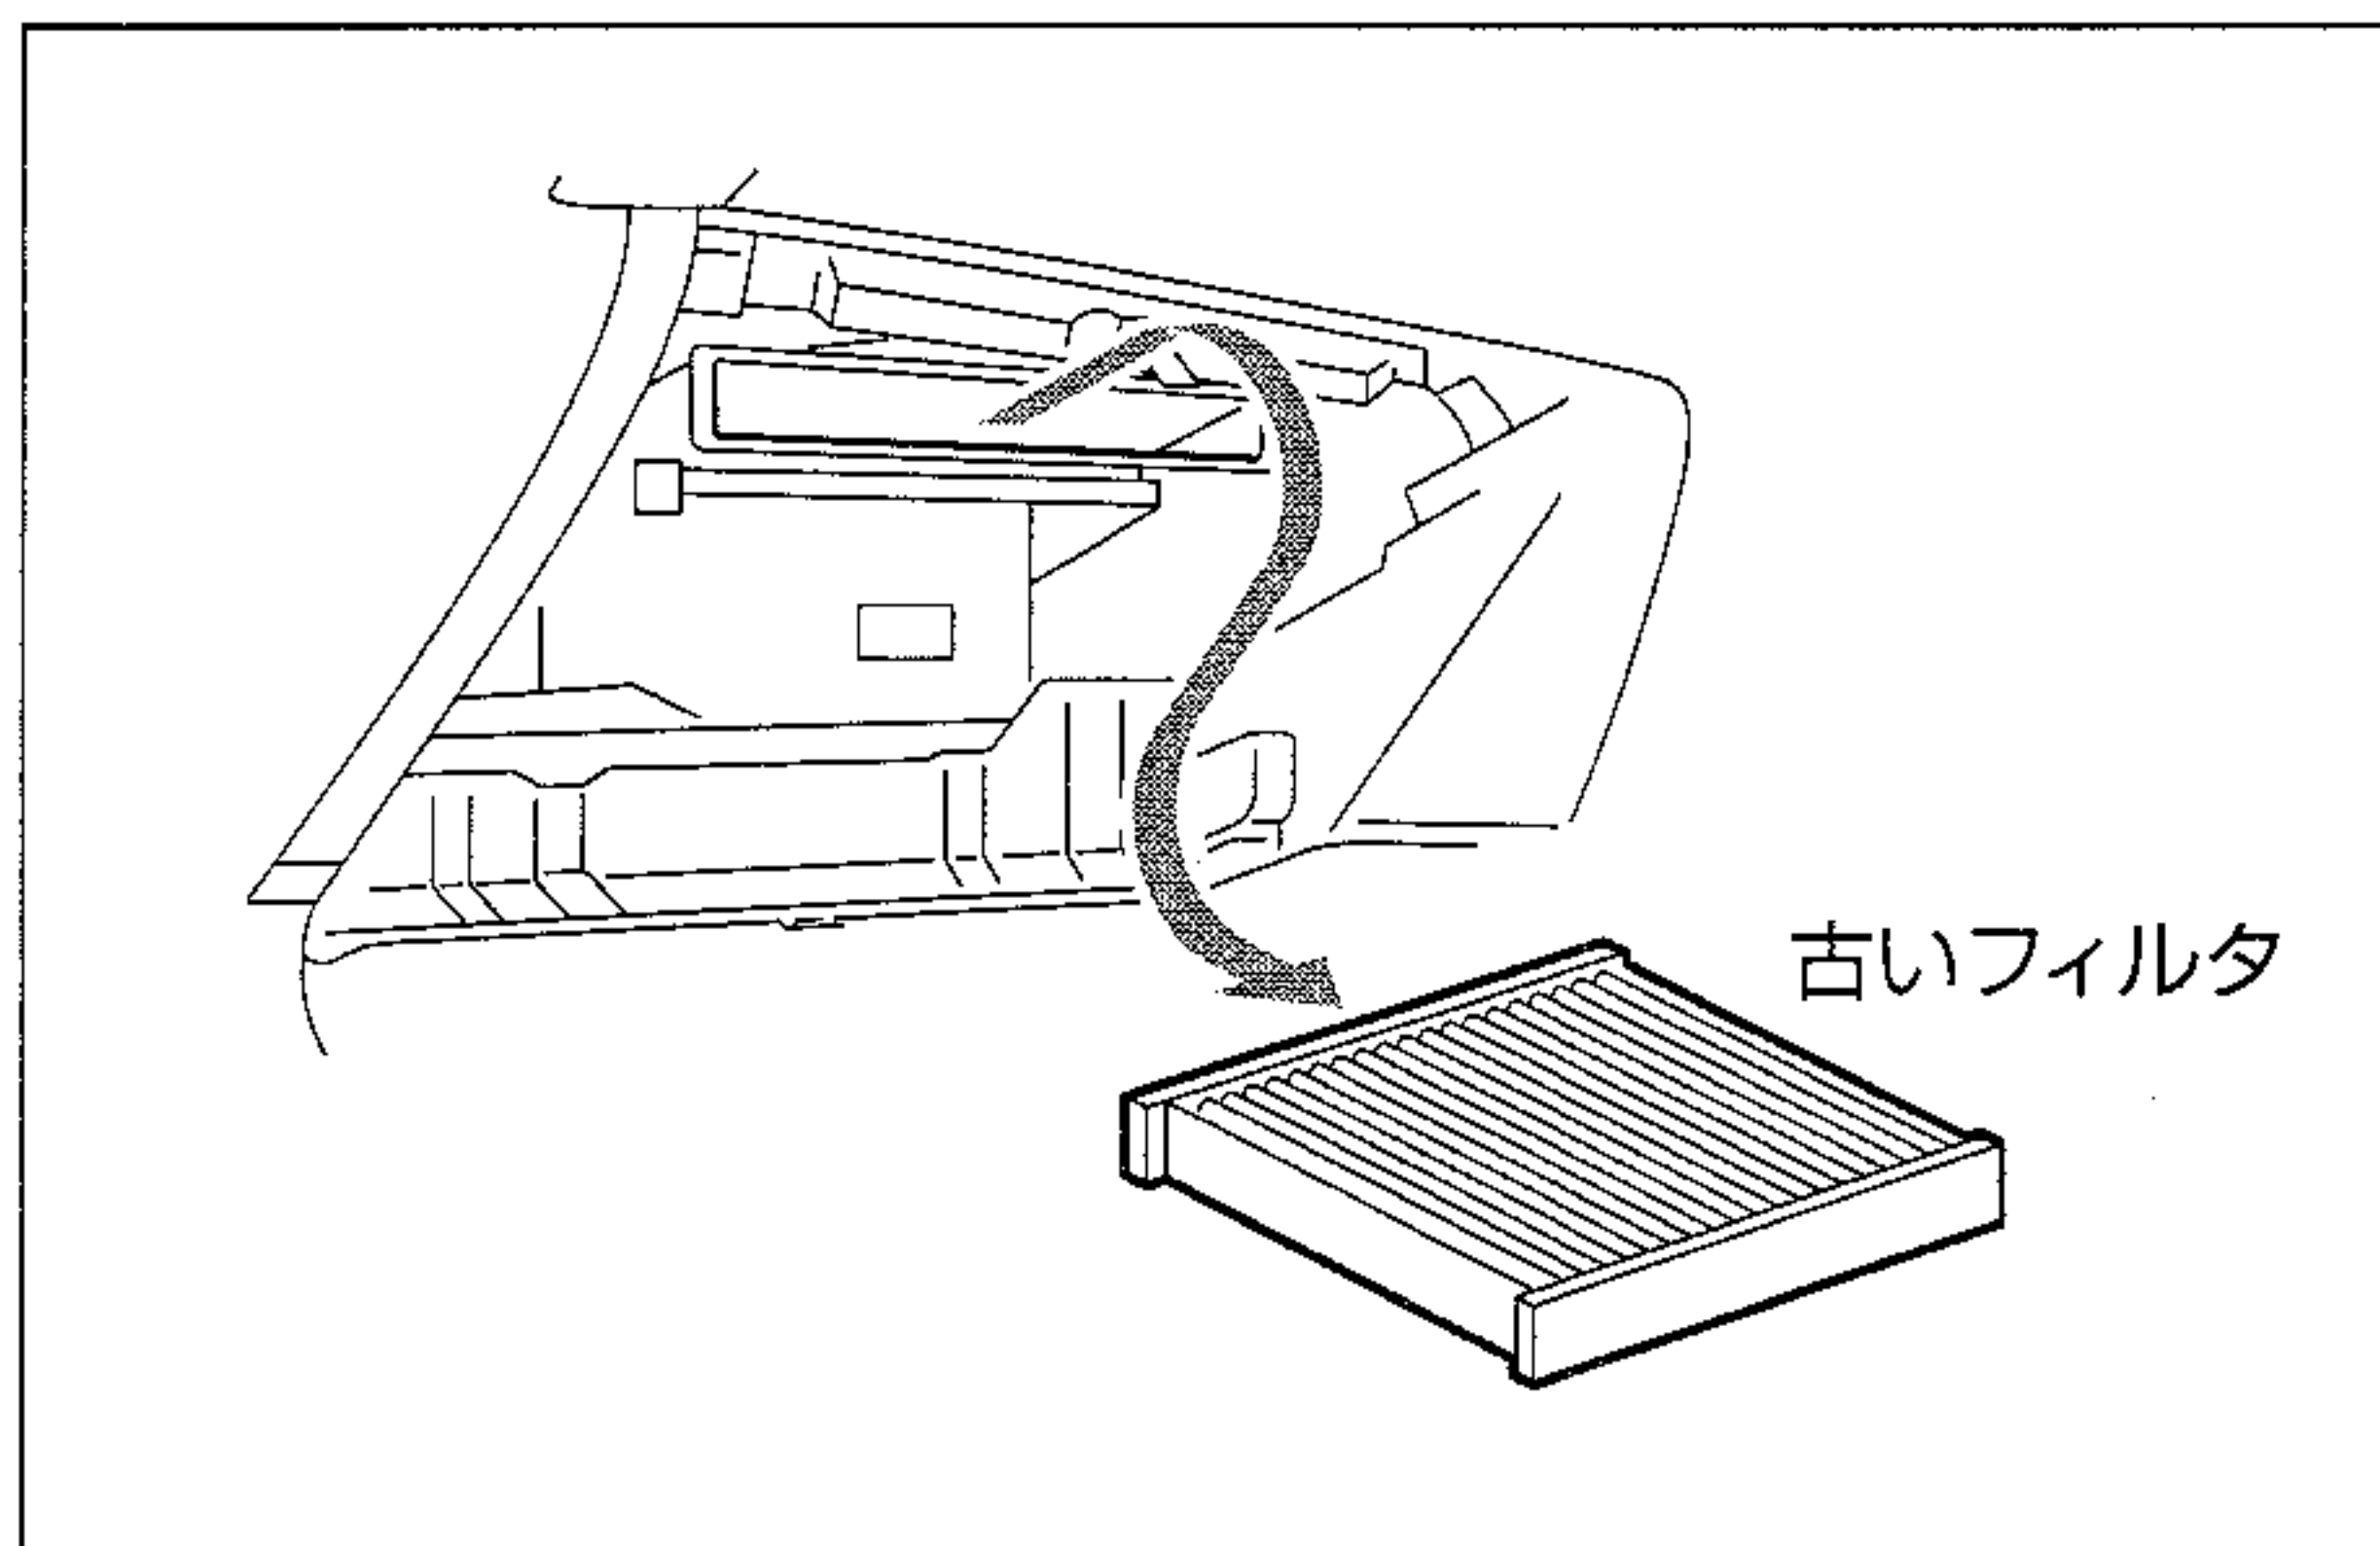


古いフィルタを手前に引き抜く。

3 新しいフィルタの取り付け

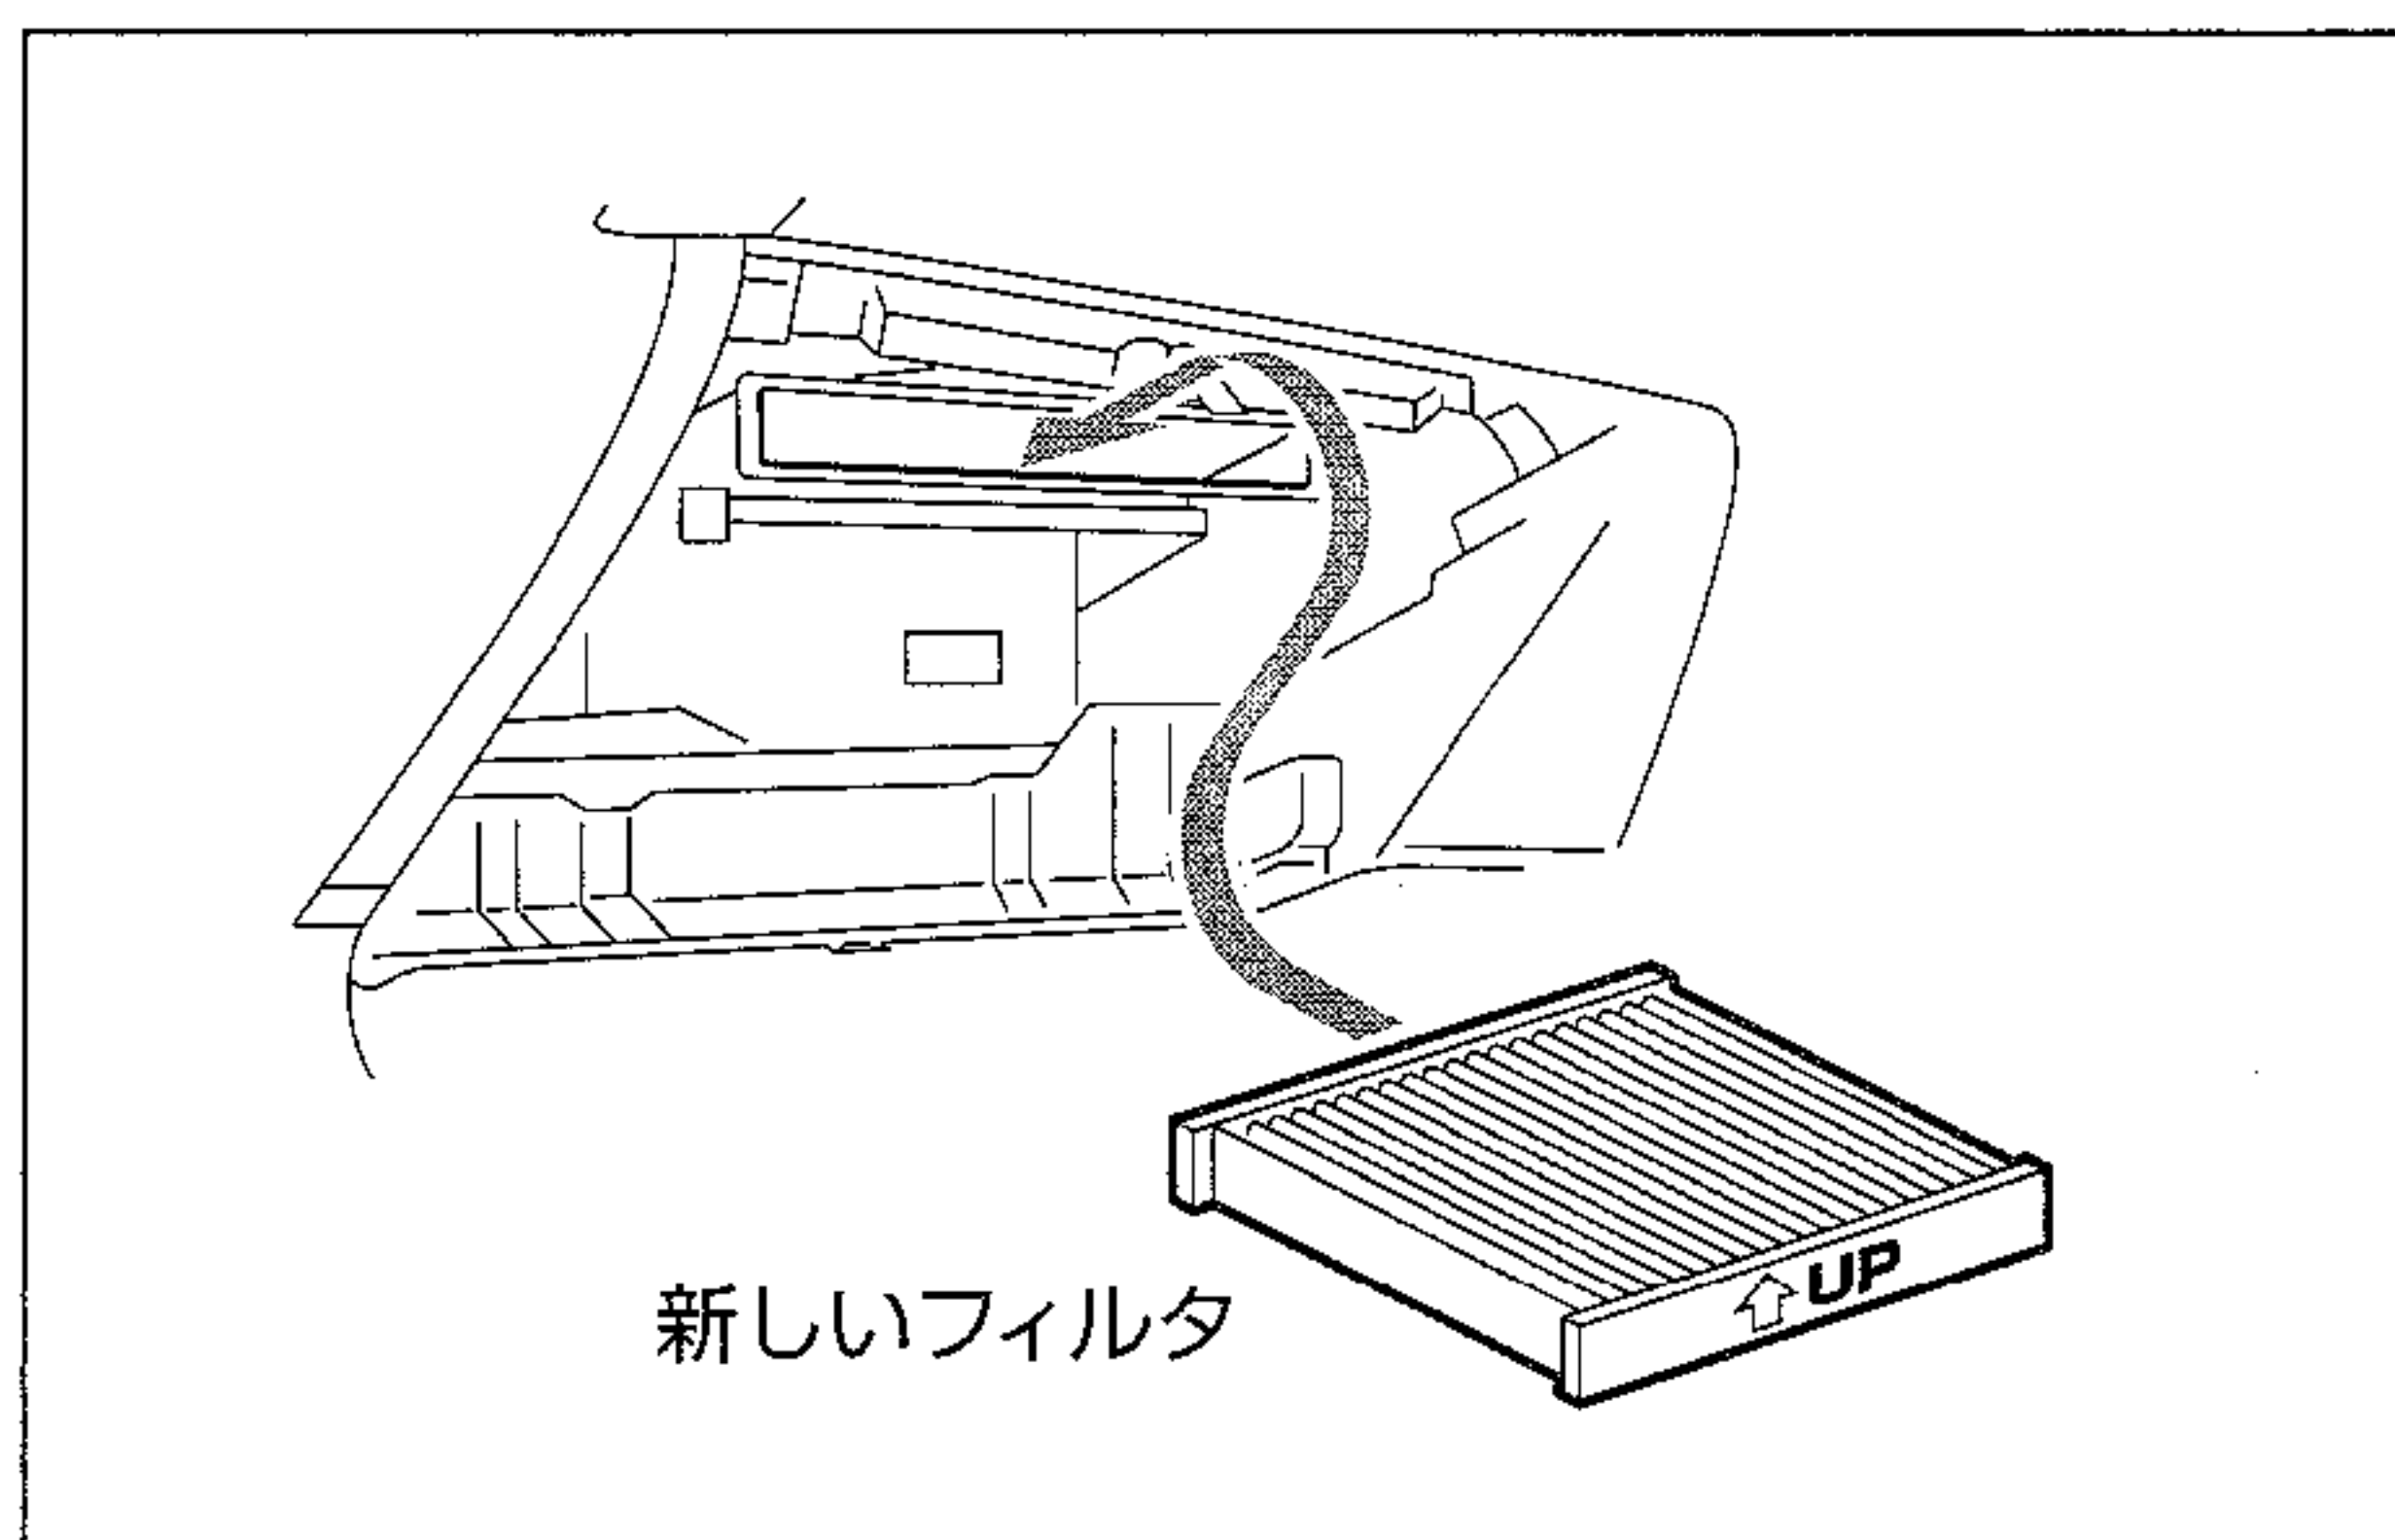

新しいフィルタを矢印UPの向きを上に向けて取り付ける。
車種によりフィルタ挿入方向が異なります。
又、図1の様に車輻側ハウジング内手前にリブ2本がある場合はリブ2本の上に乗せる形でフィルタをセットして下さい。

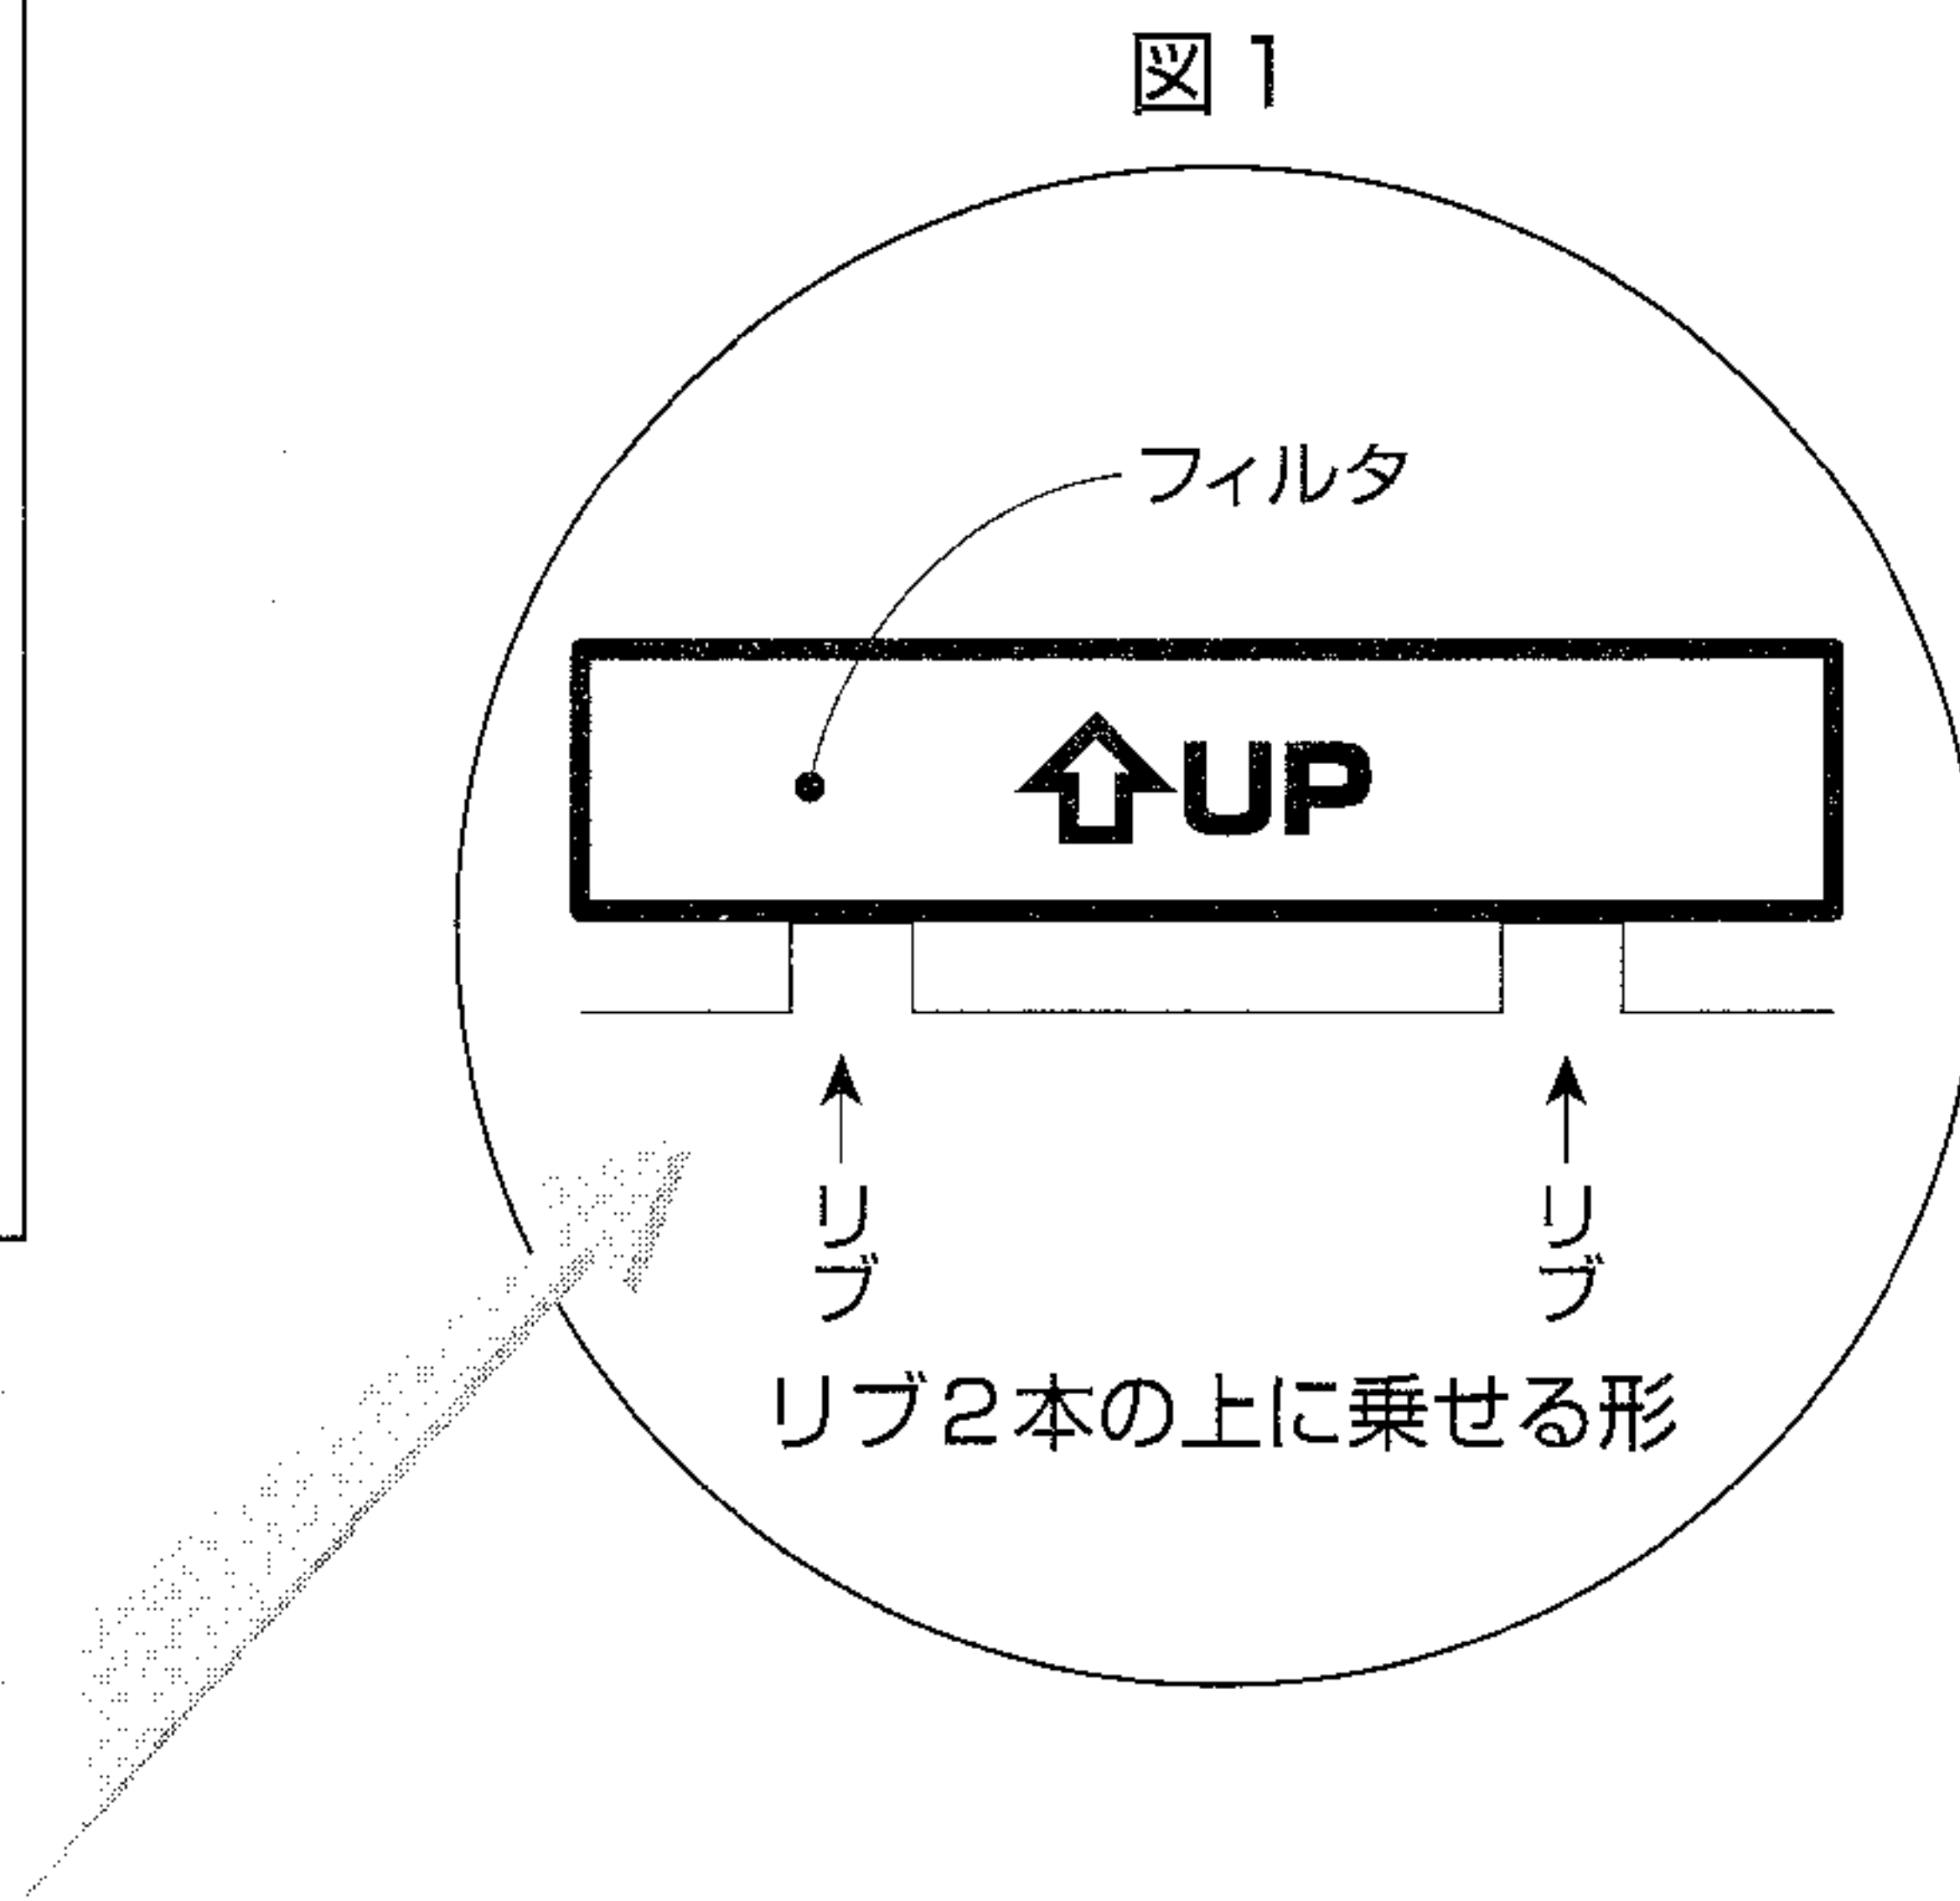

4 復元

取り外した時の逆の手順で部品を取り付け、グローブボックスも元に戻す。

※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付ける。