


Блок IPDM E/R (распределительный блок питания в моторном отсеке)
Расположение предохранителей, разъемов и контактов

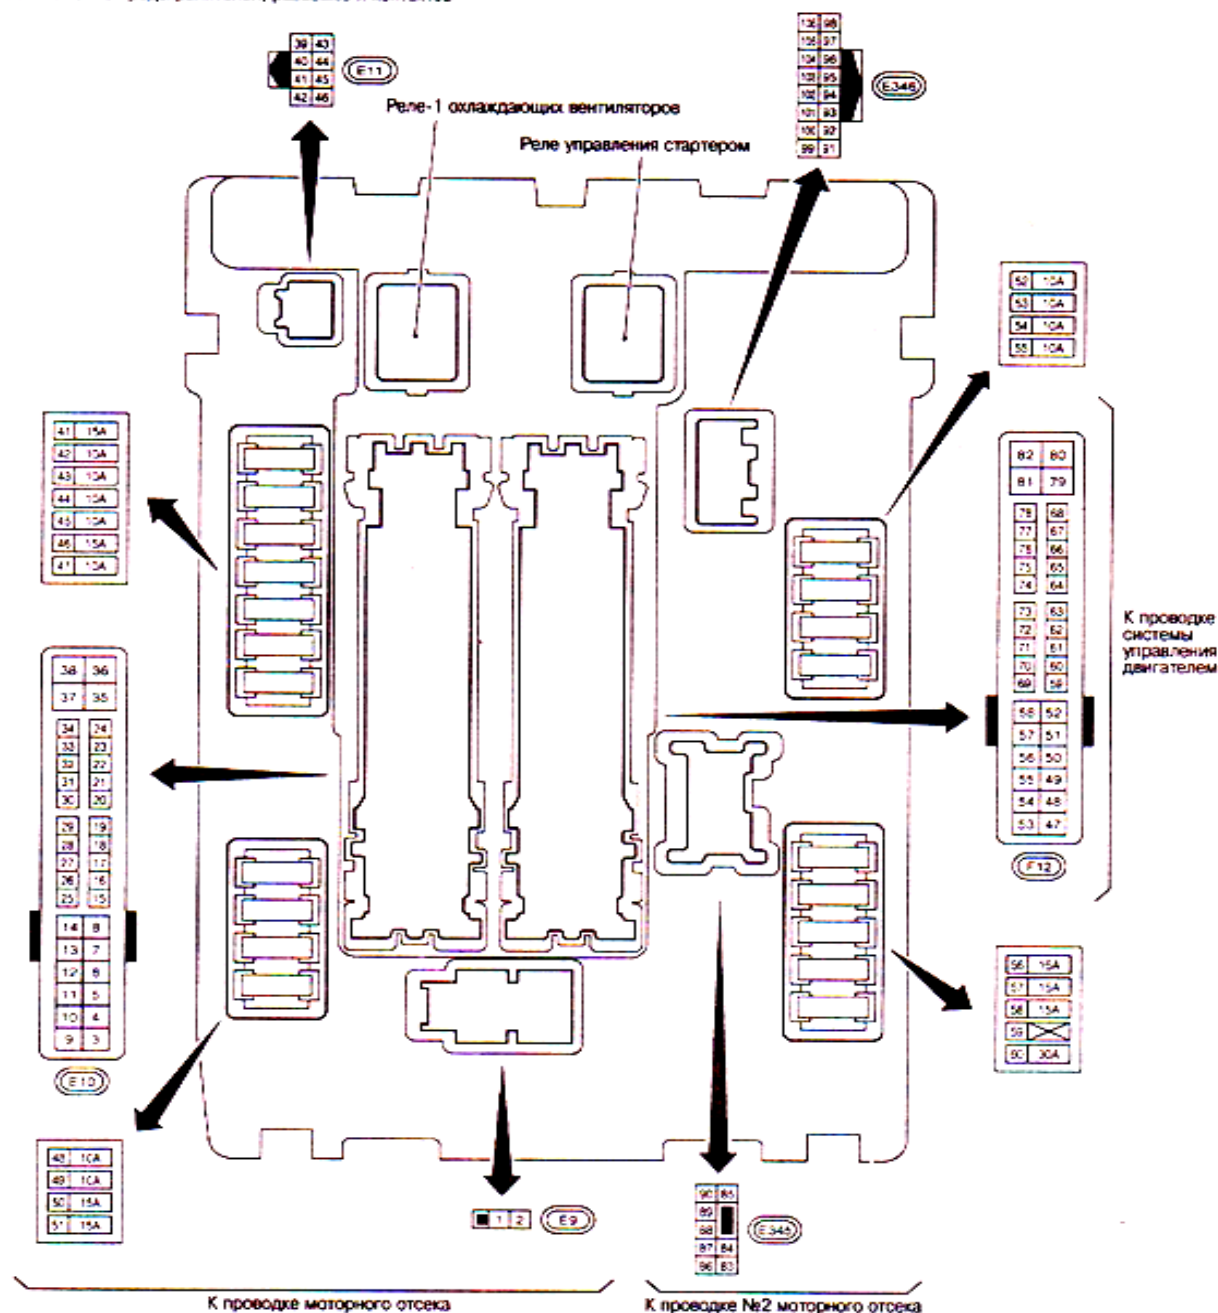

УСТАНОВКА

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Крепежная гайка электропроводки

⚙ : 13,5 Н·м (1,4 кг·м)

Крепежная гайка держателя плавкой вставки

⚙ : 13,5 Н·м (1,4 кг·м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

АККУМУЛЯТОР

Тип	110D26L
20-часовая емкость (В·А·ч)	12-75
Ток холодного пуска (стандартное значение) (А)	720